

デジタルプリント用メディア&ラミネートフィルム

Graphical[®]

グラフィカル

vol.10



High durability
Vividness



環境配慮製品

Eco-friendly Products

環境配慮製品について	15P
屋外サイン・広告用／屋外中長期 「マザーグリーン」シリーズ	16P
屋外サイン・広告用／屋外短期 屋内装飾用 バイオマス素材配合PVCシリーズ ソルベント・ラテックスインク用	16P
ウインドー装飾フィルム 透明再生PET基材 UVインク用	17P
環境負荷低減に向けた取り組み 無溶剤型剥離紙への切り替え	17P

環境配慮製品

Eco-friendly Products

OUR VISION

持続可能な空間づくり

昨今、地球温暖化や環境汚染、廃プラスチック問題等、
さまざまな地球環境に関する問題が浮かび上がっております。

リンテックサインシステムでは
このような社会的な課題の解決や
2050年カーボンニュートラルの実現のために

地球環境に配慮しながら
社会と共に持続的な成長を遂げていくために

植物由来の原材料やリサイクルされた原材料を使用した
環境配慮製品や取り組み等をご提案いたします。



Linking your dreams

リンテックサインシステム株式会社

「マザーグリーン」シリーズ 屋外サイン・広告 中長期

オレフィンやアクリルといった非塩ビ基材をベースとし、環境に配慮された製品のシリーズです。

メディア／屋外			
環境に配慮し、長期耐候性を誇るプレミアムタイプ			
VMG-6666		アクリル	
基材厚 50μm			P.19 にチップ見本があります。
サイズ 1,370mm×30m			
粘着 強粘着グレー			
アクリル グロス Sol Lx UV			
VMG-6666の易施工タイプ			
VGM-66E6		アクリル	
基材厚 50μm			P.20 にチップ見本があります。
サイズ 1,370mm×15m			
粘着 強粘着グレー・易施工 水貼り施工			
アクリル グロス 易施工 Sol Lx UV			
NEW 屋外中長期で使用可能なアクリル基材メディア			
GIY-4AH5		アクリル	
基材厚 50μm			P.21 にチップ見本があります。
サイズ 1,250mm×30m			
粘着 中粘再剥離グレー			
アクリル グロス Sol Lx UV			




ラミネート			
透明性と耐候性に優れた平面サイン用アクリルラミネート			
GIL-5318		アクリル	
基材厚 50μm			P.20 にチップ見本があります。
サイズ 1,350mm×30m			
アクリル グロス UVカット PETセパ			
GIL-5418		アクリル	
基材厚 50μm			P.20 にチップ見本があります。
サイズ 1,350mm×30m			
アクリル マット UVカット PETセパ			
耐候性・柔軟性に優れたアクリルラミネート			
GSL-5038		アクリル	
基材厚 30μm			P.20 にチップ見本があります。
サイズ 1,380mm×30m			
アクリル グロス UVカット 紙セパ			

バイオマス素材配合PVCシリーズ 屋外サイン・広告 短期

製品を製造する際に使用される石油由来の原材料を植物由来の成分に置き換えることで、石油資源の使用量削減に貢献しながら、CO₂排出の抑制に貢献できます。また有機溶剤を使用しない剥離紙を使用することでよりCO₂の排出を抑制することが可能です。

バイオマス製品のサイクルイメージ

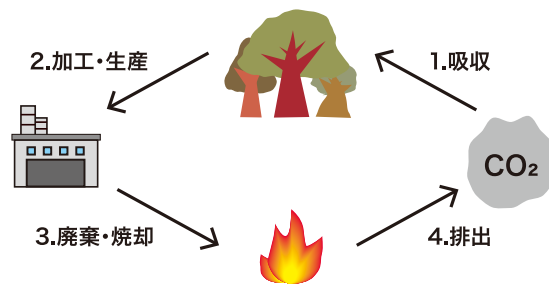

バイオマスマーク認定番号

品番	使用部位	バイオマス度	認定番号
GBY-4GZ5	基材	10%	220341
	粘着剤	15%	220340
GBL-1178	基材	10%	220342
GBL-1278	基材	10%	220343
ラミネート用粘着剤		10%	180039

※有機溶剤を使用しない剥離紙についてはP.17に詳細を記載しております。

メディア／屋外短期・屋内			
NEW 植物由来の原材料を基材・粘着剤に配合したバイオマス素材配合PVCメディア			
GBY-4GZ5			
基材厚 80μm	バイオマス素材配合PVC		P.23 にチップ見本があります
サイズ 1,370mm×30m			
粘着 強粘着グレー			
バイオマス素材配合 グロス Sol Lx UV			



ラミネート			
NEW 植物由来の原材料を基材・粘着剤に配合したバイオマス素材配合PVCラミネート			
GBL-1178			
基材厚 70μm	バイオマス素材配合PVC		P.23 にチップ見本があります
サイズ 1,350mm×30m			
バイオマス素材配合 グロス UVカット 紙セパ			
GBL-1278			
基材厚 70μm	バイオマス素材配合PVC		P.23 にチップ見本があります
サイズ 1,350mm×30m			
バイオマス素材配合 マット UVカット 紙セパ			

透明再生PET基材 屋内ウインドー装飾 UVインク用

使用済みPETボトルを原料とした再生PET樹脂を表面基材に80%以上使用したウインドー装飾フィルムです。
再生PET樹脂を使用することで、石油由来の資源の使用を抑制し、CO₂の排出量を削減します。
また再生PET樹脂を使用していますが、通常の透明PETフィルムと同等の性能を持ち合わせています。

メディア／屋内

NEW 回収された PET ボトルから再生された樹脂を使用した UV インク用メディア

E-2000ZC RECYCLED MG

基材厚 50μm 再生PET

サイズ 1,560mm×30m

粘着 強粘着／透明

再生PET グロス UV

P.25 に チップ見本があります

NEW E-2001RC RECYCLED MG

基材厚 50μm 再生PET

サイズ 1,560mm×30m

粘着 弱粘再剥離／透明


再生PET グロス UV

P.25 に チップ見本があります

PETボトルリサイクル推奨マーク認定製品です。
詳しくはPETボトルリサイクル推進協議会の
ホームページをご参照ください。



表面基材に再生PET樹脂を使用

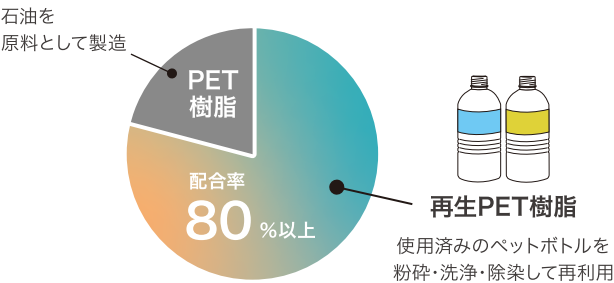

物性比較


条件		一般高透明PETメディア	リサイクルPETメディア
ヘイズ(%) ^{*1}	初期	1.23	1.42
耐候性(SWOM) ^{*2}	ガラス面照射2000時間後	異常なし	異常なし

※上記は実測値であり、保証値ではありません。
*1) ヘイズとは光の散乱度合いのことを表しており、曇り具合を表します。
数値が低いほど透明度は高く、透明ガラスは0%となります。
*2) プリントされた状態ではなく、メディア自体の検証のみ行っております。

リンテックグループによる環境負荷低減に向けた取り組み “無溶剤型剥離紙への切り換え”

粘着製品の裏側に台紙として貼り合わされている剥離紙は、従来、製造工程にて剥離剤を塗工する際、塗工しやすくするため、有機溶剤を混ぜて塗工しておりました。その後、乾燥時に有機溶剤が蒸発し、VOCが発生するため、そのVOCを燃焼処理することでCO₂が発生しておりました。しかし今回の無溶剤型剥離紙では、有機溶剤を使わずに塗工することで、従来品よりも有機溶剤の使用量とCO₂の排出量を削減することが可能となりました。

※VOCとは揮発性有機化合物のことで、Volatile Organic Compound の略称です。

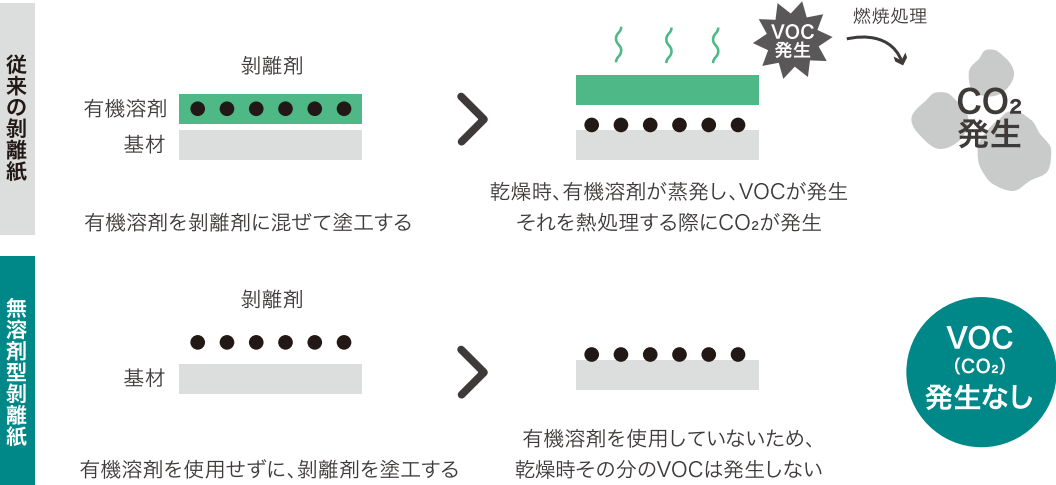

無溶剤型剥離紙 対応製品

- <メディア>
GBY-4GZ5
- <ラミネート>
GBL-1178 GBL-1278
GIL-2338 GIL-2238
GIL-1138N GIL-1238N
GIL-1148 GIL-1258
VPL-3138 GEL-0018
今後、随時対応予定です。



屋外サイン・広告

For outdoor use Sign & Advertisement

屋外耐候プレミアム

「グラフィカル5」品質保証システム 対象製品

19P

屋外耐候ハイグレード

耐候年数5年(目安)

20P

屋外耐候スタンダード

耐候年数4～3年(目安)

21P

屋外耐候スタンダード

耐候年数3年(目安)

22P - 23P

屋外耐候短期

耐候年数1年(目安) バイオマス素材配合PVCシリーズ

23P

屋外耐候プレミアム 「グラフィカル5」品質保証システム対象製品



グラフィカル5は、専用のインクジェットメディア・ラミネートフィルムに対し、当社指定のインクジェットプリンターとインクを使用、また指定の下地や当社の施工マニュアルに基づき、施工した場合に限り、製品の屋外耐候5年の品質を保証するシステムです。詳しい内容や条件等はカタログガイドブックの5・6Pをご参照いただくか、当社担当営業までお問い合わせください。

メディア/屋外	+	ラミネート
環境に配慮し、長期耐候性を誇るプレミアムタイプ VMG-6666 基材厚 50μm アクリル サイズ 1,370mm×30m 粘着 強粘着グレー アクリル グロス Sol Lx UV		5年保証対応、長期耐候フッ素ラミネート GSL-6148 フッ素 基材厚 30μm サイズ 1,380mm×30m フッ素 グロス UVカット PETセパ
5年保証対応、長期耐候塩ビメディア GIY-11Z5 基材厚 80μm PVC サイズ 1,370mm×30m 粘着 強粘着グレー PVC グロス Sol Lx UV		GSL-6248 フッ素 基材厚 30μm サイズ 1,380mm×30m フッ素 マット UVカット PETセパ
GIY-12Z5 基材厚 80μm PVC サイズ 1,370mm×30m 粘着 強粘着グレー PVC マット Sol Lx UV		

グラフィカル5 申請フロー

1. 事前講習	2. 登録	3. 製作・施工	4. 申請	5. 発行
事前にユーザー様に向けて概要や保証条件などをご説明いたします。	ユーザー様の情報を登録し、G5認定加工店証明書を発行いたします。	講習時にご説明いたしました指定の条件で出力・ラミネート・施工を行っていただきます。	申請書に出力条件や施工条件など記載していただき、保証書発行の申請が可能となります。	申請内容に不備がなければ、保証書を発行させていただきます。保証期間は施工日より5年となります。

防火認定「グラフィカル5FR」について



下記の組み合わせであれば法定不燃材料(金属板)下地との組み合わせで防火認定を取得しております。そのため防火認定が必要な部位での使用や、品質保証及び防火認定も求められるような屋外看板等での使用に最適です。詳しい認定条件や申請方法等、当社担当営業までお問い合わせください。

メディア	×	ラミネート	→	防火認定番号	
GIY-11Z5 GIY-12Z5		GSL-6148 GSL-6248		NM-5425	法定不燃材料(金属板)

屋外耐候ハイグレード 耐候年数5年（目安）



メディア／屋外長期

耐候性・柔軟性に優れたアクリル基材の易施工メディア

VGM-66E6 MG アクリル

基材厚 50μm

サイズ 1,370mm×15m

粘着 強粘着グレー・易施工 水貼り施工NG

アクリル グロス 易施工 Sol Lx UV



ラミネート

透明性と耐候性に優れた平面サイン用アクリルラミネート

GIL-5318 MG アクリル

基材厚 50μm

サイズ 1,350mm×30m

アクリル グロス UVカット PETセバ



GIL-5418 MG アクリル

基材厚 50μm

サイズ 1,350mm×30m

アクリル マット UVカット PETセバ



耐候性・柔軟性に優れたアクリルラミネート

GSL-5038 MG アクリル

基材厚 30μm

サイズ 1,380mm×30m

アクリル グロス UVカット 紙セバ

メディア／屋外長期

施工性に優れた長期耐候性の塩ビメディア

GIY-1ZE5 FRI PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー・易施工 水貼り施工NG

PVC グロス 易施工 Sol Lx UV



ラミネート

耐候性・柔軟性に優れたキャスト塩ビラミネート

GIL-2338 透明PVC

基材厚 50μm

サイズ 1,380mm×30m

透明PVC グロス UVカット 紙セバ

GIL-2238 透明PVC

基材厚 50μm

サイズ 1,380mm×30m

透明PVC マット UVカット 紙セバ

屋外耐候スタンダード 耐候年数 4 ～ 3年(目安)

メディア／屋外中長期

コシがあり隠ぺい性に優れたスタンダード品

GIY-1105

PVC

基材厚 110 μ m

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー

PVC

グロス

Sol

Lx

UV

指定の組み合わせで防火認定に対応している塩ビメディア

GIY-11H5

FR-I

PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー

PVC

グロス

Sol

Lx

UV

GIY-11E5

FR-I

PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,370mm×30m 水貼り施工

粘着 強粘再剥離グレー・易施工

PVC

グロス

易施工

Sol

Lx

UV

NEW 粘着力が得にくいプラスチック樹脂にも貼り付け可能なメディア

GIY-1PE5

PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,370mm×30m 水貼り施工

粘着 特殊強粘着グレー・易施工

PVC

グロス

易施工

Sol

Lx

UV

ラミネート

UVカット効果のある中長期グレード品

GIL-1138N

FR-I

透明PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,350mm×30m

透明PVC

グロス

UVカット

紙セパ

メディア／屋外中長期

コシがあり隠ぺい性に優れたスタンダード品

GIY-1205

PVC

基材厚 110 μ m

サイズ 1,370mm×30m/1,370mm×50m

粘着 強粘着グレー

PVC

マット

Sol

Lx

UV

指定の組み合わせで防火認定に対応している塩ビメディア

GIY-12H5

FR-I

PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー

PVC

マット

Sol

Lx

UV

GIY-11R5

FR-I

PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,370mm×30m

粘着 弱粘再剥離グレー

PVC

グロス

Sol

Lx

UV

ラミネート

UVカット効果のある中長期グレード品

GIL-1238N

FR-I

透明PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,350mm×30m

透明PVC

マット

UVカット

紙セパ

メディア／屋外中長期

屋外中長期で使用可能なアクリル基材メディア

GIY-4AH5

MG

アクリル

基材厚 50 μ m

サイズ 1,250mm×30m

粘着 中粘再剥離グレー

アクリル

グロス

Sol

Lx

UV

ラミネート

GIL-5318/GIL-5418

MG

基材厚 50 μ m

アクリル

サイズ 1,350mm×30m

アクリル

UVカット

PETセパ

P.20 に
チップ見本があります

屋外耐候スタンダード 耐候年数 3 年（目安）

ウォルコス® SO

WALLCOS

「ウォルコスSO」は、専用のインクジェットメディアに出力し、専用のラミネートフィルムを貼り合わせた状態で、石膏ボードや金属板といった法定不燃材料下地において、防火認定やF☆☆☆☆認定を取得したシリーズです。



メディア／屋外中期・屋内

防火認定に対応し、コストパフォーマンスに優れた塩ビメディア

SO-ZW3

防火

F

PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー

PVC

グロス

Sol

Lx

SO-ZW3の再剥離タイプ

SO-RW3

防火

F

PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー

PVC

グロス

Sol

Lx

SO-ZW3の易施工タイプ

SO-ZWE

防火

F

PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

水貼り施工

粘着 強粘着グレー・エンボス易施工

PVC

グロス

易施工

Sol

Lx

ラミネート

防火認定に対応し、コストパフォーマンスに優れた塩ビラミネート

SO-GL77

防火

F

PVC

基材厚 70μm

サイズ 1,350mm×30m

PVC

グロス

UVカット

紙セパ

SO-ML78

防火

F

PVC

基材厚 70μm

サイズ 1,350mm×30m

PVC

マット

UVカット

PETセパ



屋内使用について

法定不燃材料の石膏ボード下地で防火認定を取得、またF☆☆☆☆認定も取得しているため、マット感がより強いラミネートフィルム「SO-ML78」と組み合わせて使用することで内装材としても使用できます。


● その他 屋外耐候スタンダード製品

分類	品番	基材	色	風合い	基材厚(μm)	粘着剤	サイズ(mm×m)
メディア	GIY-4105	PVC	白	グロス	80	強粘着グレー	1,370×30
	GIY-41ZE5	PVC	白	グロス	80	強粘着グレー・易施工	1,370×30
	GIY-41H5	PVC	白	グロス	80	強粘再剥離グレー	1,370×30
	GIY-42H5	PVC	白	マット	80	強粘再剥離グレー	1,370×30
ラミネート	GIL-1148	透明PVC	透明	グロス	80	—	1,350×30
	GIL-1258	透明PVC	透明	マット	80	—	1,350×30
	GIL-1168	透明PVC	透明	グロス	70	—	1,380×50
	GIL-1268	透明PVC	透明	マット	70	—	1,380×50

※詳細やその他の品番につきましては、ガイドブックのP7～P12の品番一覧表をご参照いただくか、当社までお問い合わせください。

屋外耐候スタンダード 耐候年数 3 年（目安）

既存サインへの一時的な重ね貼りが可能で、短期間での表示内容の切り替えなどに最適。現状復帰が容易な再剥離タイプ。

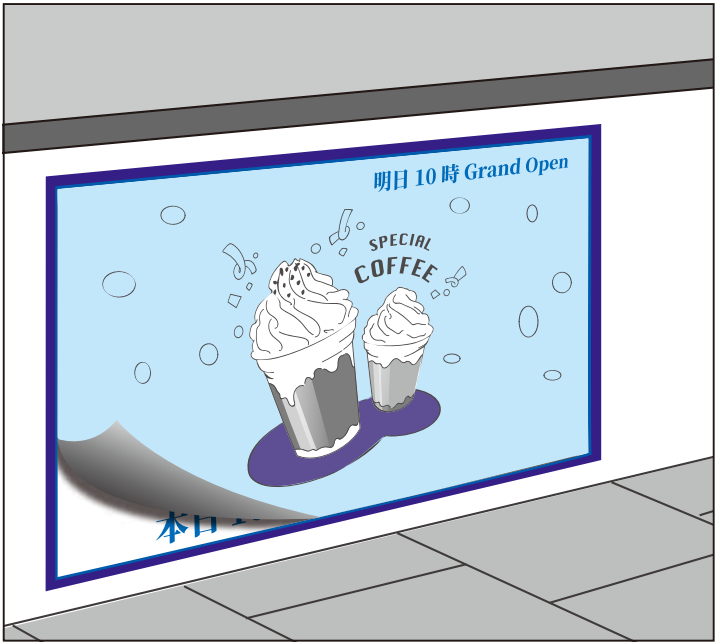

メディア／屋外中期

NEW

目隠し用途に最適な屋外中期・易施工タイプ

GIY-1HR5

PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

水貼り施工

粘着 中粘再剥離グレー・エンボス易施工

PVC

グロス

易施工

Sol

Lx

UV



ラミネート

GIL-1138N/GIL-1238N

基材厚 80μm

透明PVC

サイズ 1,350mm×30m

透明PVC

UVカット

紙セパ

P21 に
チップ見本があります

屋外耐候短期 バイオマス素材配合PVCシリーズ 耐候年数1年（目安）

植物由来の原材料を使用することで、石油資源の使用量を削減し、CO₂の排出量の削減に寄与できます。

メディア／屋外短期・屋内

NEW

植物由来の原材料を基材・粘着剤に配合したバイオマス素材配合PVCメディア

GBY-4GZ5

MG

基材厚 80μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー

バイオマス素材配合 グロス Sol Lx UV



ラミネート

NEW

植物由来の原材料を基材・粘着剤に配合したバイオマス素材配合PVCラミネート

GBL-1178

MG

基材厚 70μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,350mm×30m

バイオマス素材配合 グロス UVカット 紙セパ

NEW

GBL-1278


MG

基材厚 70μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,350mm×30m

バイオマス素材配合 マット UVカット 紙セパ

構成イメージ

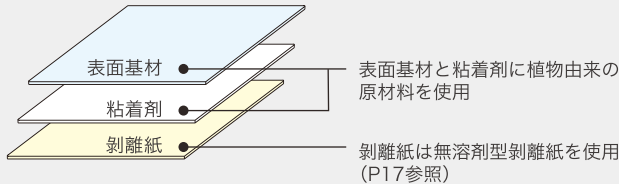

▶ バイオマスマーク認定番号

メディアとラミネートフィルムの表面基材、および粘着剤に植物由来の成分を使用し認定番号を取得しております。

品番	使用部位	バイオマス度	認定番号
GBY-4GZ5	基材	10%	220341
	粘着剤	15%	220340
GBL-1178	基材	10%	220342
GBL-1278	基材	10%	220343
ラミネート用粘着剤		10%	180039

「バイオマスマーク」とは？

一般社団法人日本有機資源協会が認定するマークで、再生可能な生物由来の有機資源であるバイオマスを活用し、品質および基準、規格などを満たして生産している商品の目印となります。



バイオマスマーク



ウインドー/フロア/車両装飾

Window & Floor & Vehicle Decoration

ウインドー装飾

超透明PET基材 ソルベント・ラテックスインク用

25P

ウインドー装飾

超透明PET基材 UVインク用

25P

ウインドー装飾

透明再生PET基材 UVインク用 環境配慮型

25P

ウインドー装飾フィルム

超透明PET基材 ソルベントインク用 「スタンピー」シリーズ

26P

ウインドー装飾フィルム

PVC基材(透明・乳白・超透明) ソルベント・ラテックスインク用

26P

合成紙 ラテックスインク用

26P

ウインドー装飾フィルム

穴あきPVC基材 「シースルーグラフィックス」

27P

フロアサイン・装飾用

28P

車両装飾・ラッピング用

29P

超透明PET基材 ソルベント・ラテックスインク用

メディア／屋内

ガラス本来の透明性を損なわない超透明PETメディア

GIY-0305

超透明PET

基材厚 75μm

サイズ 1,220mm×30m/1,370mm×30m

粘着 強粘着／透明

超透明PET グロス Sol Lx



GIY-0315

超透明PET

基材厚 75μm

サイズ 1,220mm×30m/1,370mm×30m

粘着 弱粘再剥離／透明

超透明PET グロス Sol Lx

チップ見本はGIY-0305と同等になります。

指定の組み合わせで「JIS A 5759」の飛散防止性能に合格

GIY-0306

超透明PET

基材厚 75μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着／透明

超透明PET グロス UVカット Sol Lx



ラミネート

傷の付きにくい表面ハードコートタイプ

GPH-0038

PET

基材厚 25μm

サイズ 1,250mm×30m/1,350mm×30m
1,550mm×30m

PET グロス ハードコート PETセパ



GPH-0028

PET

基材厚 50μm

サイズ 1,250mm×30m/1,350mm×30m

PET グロス ハードコート PETセパ



UVカット効果があり、屋外短期でも使用可能なタイプ

GPL-0008

PET

基材厚 50μm

サイズ 1,250mm×30m/1,350mm×30m

PET グロス UVカット PETセパ



メディア
GIY-0306

+

ラミネート
GPH-0028

の組み合わせで「JIS A 5759」の飛散防止性能に合格しています。

超透明PET基材 UVインク用

メディア／屋内

防火認定にも対応している超透明PET基材のUVインク用メディア

GUV-5105 防火 F

基材厚 50μm

超透明PET

サイズ 1,250mm×30m/1,560mm×30m

粘着 強粘着／透明

超透明PET グロス ハードコート UV



メディア／屋内

GUV-52H5

超透明PET

基材厚 50μm

サイズ 1,250mm×30m/1,560mm×30m

粘着 強粘再剥離／透明

超透明PET グロス ハードコート UV



※「GUV-5105」の各種認定条件、また各種認定関係書類の申請方法につきましては当社までお問い合わせください。

透明PET基材 UVインク用 環境配慮型

使用済PETボトルを原料とした再生PET樹脂を表面基材に80%以上使用したウインドー装飾フィルムで、PETボトルリサイクル推奨マーク認定製品です。詳細はP17をご参照ください。



メディア／屋内

NEW 回収されたPETボトルから再生された樹脂を使用したUVインク用メディア

E-2000ZC RECYCLED MG

基材厚 50μm

再生PET

サイズ 1,560mm×30m

粘着 強粘着／透明

再生PET グロス UV



メディア／屋内

E-2001RC RECYCLED MG

基材厚 50μm

再生PET

サイズ 1,560mm×30m

粘着 弱粘再剥離／透明

再生PET グロス UV



超透明PET基材 ソルベントインク用 「スタンピー」シリーズ

メディア／屋内

被着体ハードコートに痛めにくく貼り剥しが容易なメディア

GSP-06S

超透明PET

基材厚 125 μ m

サイズ 1,370mm×30m

粘着 シリコン微粘着

超透明PET グロス Sol



ラミネート

GPH-0038

PET

GPH-0028

GPL-0018

P.25 に
チップ見本があります

PET グロス PETセパ

※上記品番の他、ラテックスインク用の「GSP-07L」やUVインク用の「GSP-05U」等、さまざまな「スタンピー」シリーズをご用意しております。
詳細は当社担当営業までお問い合わせください。

PVC基材(透明・乳白・超透明) ソルベント・ラテックスインク用

メディア／屋外中期

透明塩ビメディアのベーシックタイプ

GIY-4305

FR-Ⅲ 透明PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着／透明

透明PVC グロス Sol Lx 屋外中期

GIY-43R5

FR-Ⅲ 透明PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,370mm×30m

粘着 弱粘再剥離／透明

透明PVC グロス Sol Lx 屋外短期

白ムラのない電飾用乳白塩ビメディア

GIY-6305

乳白PVC

基材厚 100 μ m

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着／透明

乳白PVC グロス Sol Lx 屋外中期



ラミネート

GIL-1138N

FR-Ⅲ 透明PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,350mm×30m

透明PVC グロス UVカット 紙セパ

GIL-1238N

FR-Ⅲ 透明PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,350mm×30m

透明PVC マット UVカット 紙セパ

超透明PVC基材 屋内用

メディア／屋内

短期使用に最適な超透明塩ビメディア(ラミネート兼用)

GIY-3005

超透明PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着／透明

超透明PVC グロス Sol Lx



合成紙 ラテックスインク用

メディア／屋外短期・屋内

NEW 短期であれば屋外でも使用可能な貼り剥しが容易なタイプ

GSP-14L

合成紙

基材厚 220 μ m

サイズ 1,270mm×20m

粘着 微吸着

合成紙 マット Lx

シースルーグラフィックス®

contraVision® Performance™

「シースルーグラフィックス」は、景観や外観を保ちながら大判サイズの広告を表示するディスプレイ手法の一つです。穴空きの専用メディアに出力しガラス面に施工することで、一方からはグラフィックが見え、反対側からは視認性の確保が可能です。そのため内と外で見え方を変えることができ、ガラス面を利用した広告展開や店舗装飾の可能性が大きく広がります。

屋外短期用

contraVision® Performance™
with Grayliner™

メディア／屋外短期

穴のあいた「シースルーグラフィックス」用メディア

WBPRG30

PVC / 穴あき

基材厚 180μm

サイズ 1,370mm×10m/1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離

PVC

グロス

Sol

UV

- ・独自のグレー剥離紙採用でプリント時に仕上がりイメージの確認が容易。
- ・有孔率30%（メディア全体に対する穴の総面積）
- ・メディアの色は「粘着剤面側が黒、表面（プリント面）が白」となります。

使用イメージ


… ガラス

… メディア（粘着剤面：黒／表面：白）

… ラミネート

メディアのみ使用

▶ 視認性重視



屋内側 ↔ 屋外側

外向き側にラミネート1枚使用


▶ 耐候性重視



屋内側 ↔ 屋外側


両側からラミネート2枚使用

▶ より耐候性重視



屋内側 ↔ 屋外側

※ラミネート適正や耐候性等、使用環境により異なります。必ず事前にテストの上、ご使用ください。

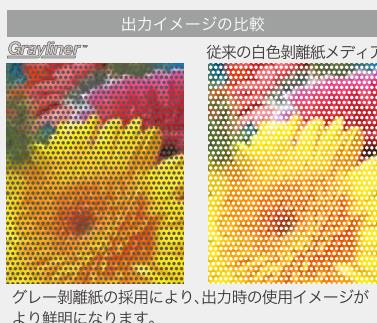

グレー剥離紙の採用により、出力時の使用イメージがより鮮明になります。

ラミネート推奨品番

GSL-5038（アクリル）

GSL-6148（フッ素）

屋内用

contraVision® Performance™

メディア／屋内

穴のあいた「シースルーグラフィックス」用透明メディア

CLPAC40HD

透明PVC / 穴あき

基材厚 180μm

サイズ 1,370mm×10m/1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離

透明PVC

グロス

Sol

UV



- ・有孔率40%（メディア全体に対する穴の総面積）

プリントイメージ

… ガラス


… メディア

… カラー

… 白

… 黒

3層出力




黒 + 白 + カラー + メディア + ガラス

▶ 明るい側から見たとき : グラフィック

暗い側から見たとき : シースルー（視認性）

5層出力



カラー1 + 白 + 黒 + 白 + カラー2 + メディア + ガラス

▶ 明るい側から見たとき : グラフィック

暗い側から見たとき : シースルー（視認性）

※昼夜や光源のON/OFFで明暗が入れ替わると、見え方が入れ替わります。

見え方の詳細や使用方法については当社までお問い合わせください。

内と外での見え方 UVインクジェットプリンターで3層プリントした場合

屋内施工面／暗い場所から



▶ 外側の景色が見える

屋外ガラス面／明るい場所から



▶ グラフィックが見える

フロアサイン・装飾用

メディア／屋外の凹凸路面や粗面に施工可能

屋外中期

GIY-9105 PVC / アルミ

基材厚 130 μ m

サイズ 1,280mm×30m

粘着 強粘着／ゴム系

PVC/アルミ グロス Sol UV 屋外中期

屋外短中期

GIY-91H5 PVC / アルミ

基材厚 130 μ m

サイズ 1,280mm×30m

粘着 強粘着／アクリル系

PVC/アルミ グロス Sol UV 屋外短中期

屋外短期・屋内

GIY-91R5 PVC / アルミ

基材厚 130 μ m

サイズ 1,280mm×30m

粘着 中粘再剥離／アクリル系

PVC/アルミ グロス Sol UV 屋外短期

ラミネート

擦過性・防汚性により優れたフロア用ラミネート

GFL-1098 特殊PVC

基材厚 200 μ m

サイズ 1,250mm×30m

特殊PVC エンボスマット 紙セパ

屋外フロア用ラミネートのスタンダード品

GFL-0098 特殊PVC

基材厚 200 μ m

サイズ 1,250mm×30m

特殊PVC エンボスマット 紙セパ

NEW 屋外短期・屋内で使用可能なフロア用ラミネート

GFL-0088 PVC

基材厚 200 μ m

サイズ 1,250mm×30m

PVC エンボスマット 紙セパ

メディア／屋内

糊残りがしにくく、短期用途に最適な平滑面用

GIY-11H5/11R5

P.21 屋外サイン・広告に規格・チップ見本があります。

GSP-13S

P.36 合成紙に規格・チップ見本があります。

ラミネート

屋内用のフロア用ラミネート

GFL-0028 PVC

基材厚 200 μ m

サイズ 1,250mm×30m

PVC エンボスマット 紙セパ

GEL-0018 PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,330mm×30m

PVC エンボスマット 紙セパ

フロアサイン向け 施工用プライマー
FMP-4300

- ・フロアサインの施工に最適な合成ゴム系プライマー
- ・原液のまま塗布することが可能



主成分	特殊合成ゴム	使用法	
容量	1Kg(缶入)	色	黄褐色半透明
参考塗布量	3～5㎡/kg(下地により差があります)		
適応素材	アスファルト、コンクリート、モルタル、石材、木材等		

フロア用ラミネートフィルム 特性値

品番	C.S.R値 (滑り抵抗係数) *1		耐摩耗性 *2
	清掃 乾燥状態	水+ダスト 散布状態	摩耗量 (mg)
GFL-1098	0.81	0.52	26.7
GFL-0098	0.72	0.50	37.3
GFL-0088	0.95	0.48	51.0
GFL-0028	0.95	0.48	51.7
GEL-0018	1.09	0.58	48.6

※ 上記数値は弊社の試験結果に基づくものであり、保証するものではありません。

*1) JIS A 1454(高分子系張り床材試験方法)

*2) 摩耗輪CS10 9.8N 60rpm 3000 回転後

保管上の注意点や適応する下地について等、詳細は当社担当営業までお問い合わせください。

車両装飾・ラッピング用

メディア／屋外車両用

初期粘着力を抑え、位置合わせがしやすい車両用易施工メディア

VPG-1HS5

PVC

基材厚 50μm

サイズ 1,370mm×30m

水貼り施工

粘着 強粘再剥離グレー・エンボス易施工

PVC

グロス

易施工

Sol

Lx

UV

曲面施工性・再剥離性に優れた易施工メディア

VPG-1HE5

PVC

基材厚 50μm

サイズ 1,370mm×30m

水貼り施工

粘着 強粘再剥離グレー・易施工

PVC

グロス

易施工

Sol

Lx

UV

屋外中長期で使用可能なアクリル基材メディア

GIY-4AH5

MG

アクリル

基材厚 50μm

サイズ 1,250mm×30m

粘着 中粘再剥離グレー

アクリル

グロス

Sol

Lx

UV

P.21 に
チップ見本があります。

ラミネート

コルゲート面への施工に優れたキャスト塩ビラミネート

VPL-3138

透明PVC

基材厚 30μm

サイズ 1,350mm×30m

透明PVC

グロス

UVカット

紙セパ

2次曲面や平滑面向けの長期耐候フッ素メディア

GSL-6148/GSL-6248

基材厚 30μm

フッ素

サイズ 1,380mm×30m

フッ素

UVカット

紙セパ

P.19 に
チップ見本があります。

車両装飾・ラッピング用・環境配慮型

メディア／屋外長期

曲面施工可能なアクリルメディア

VGM-66E6

MG

アクリル

基材厚 50μm

サイズ 1,370mm×15m

粘着 強粘着グレー・易施工

水貼り施工

アクリル

グロス

易施工

Sol

Lx

UV

P.20 に
チップ見本があります。

ラミネート

防汚性・耐候性に優れたラミネートフィルム

GSL-5038

MG

アクリル

基材厚 30μm

サイズ 1,380mm×30m

アクリル

グロス

UVカット

紙セパ

P.20 に
チップ見本があります。

適正下地について

下地	メディア	ラミネート
コルゲート 3次曲面向け	VPG-1HS5 VPG-1HE5 VGM-66E6	VPL-3138 GSL-5038
平滑面 2次曲面向け	GIY-4AH5	GSL-6148 GSL-6248

※耐候性、耐久性、施工性の向上には適正なラミネートフィルムをご使用ください。

※車、バス、鉄道など、使用する環境や部位によっては浮きや剥がれ防止のため、エッジガードテープのご使用をお勧めします。

※実際の用途に適合した事前の検証をお願いします。また特殊な用途にご使用の場合は、あらかじめ当社までご相談ください。

「鉄道車両用材料燃焼性試験」合格製品について

当社では、鉄道車両用材料燃焼性試験において、アルミ板やステンレス板といったさまざまな下地に対して、必要な性能を満たす製品をご用意しております。

対応する下地や成績書による製品の性能の確認については、当社までお問い合わせください。



デジタルプリント内装材

Digital print interior decoration

デジタルプリント壁紙

「プリンテリア」シリーズ

31P-32P

デジタルプリント粘着剤付化粧フィルム

パロアデコ

32P

デジタルプリント内装材

グラフィカルPB

32P

デジタルプリント内装用化粧シート

ウオルコスSO

32P

規格・各種認定番号一覧表

33P

デジタルプリント壁紙「プリンテリア」シリーズ

リントックグループは、業界で初めてデジタルプリント壁紙「プリンテリア」を発売しました。

デジタルプリント壁紙はインテリアコーディネートの可能性を広げる画期的製品です。

今後もお客様のお役に立つよう、ご提案から施工支援まで、

インテリアのトータルサポートを行っていきます。

デジタルプリント壁紙

Printerior
プリンテリア

デジタルプリント壁紙

Printerior SO1
プリンテリア

防火

F

PVC

Sol

Lx

UV

デジタルプリント壁紙のベーシックタイプ

950mm×50m (有効印字幅920mm)

■ PRSO10WS

■ PRSO20WH

■ PRSO40WF

スタック(しっくい調)

平織(キャンバス調)

フラット

デジタルプリント壁紙

Printerior SO2
プリンテリア

防火

F

PVC

Sol

Lx

UV

不燃・準不燃認定を取得し、
幅広く使用可能なデジタルプリント壁紙

950mm×50m (有効印字幅920mm)

■ PRSO101S

■ PRSO201H

■ PRSO401F

スタック(しっくい調)

平織(キャンバス調)

フラット

NEW

■ PRSO103S

NEW

■ PRSO203C

NEW

■ PRSO403F

しっくい

キャンバス

フラット

デジタルプリント壁紙

Printerior SO3
プリンテリア

防火

F

PVC

Sol

Lx

白色度の高いデジタルプリント壁紙

950mm×50m (有効印字幅920mm)

※UV インクの対応についてはお問い合わせください

■ PROW200H
■ PROY200H

■ PROW300A
■ PROY300A

■ PROW400F
■ PROY400F

水

Sol

Lx

UV

防火

F

MG

オレフィン

オレフィン系基材を使用し環境に配慮した
デジタルプリント壁紙

930mm×30m (有効印字幅900mm)

平織(キャンバス調)

アラオリ(布調)

フラット



■ PFW301M

■ PFW303M

NEW ■ PFY100S 防火

フリース基材のデジタルプリント壁紙

1,000mm×50m (有効印字幅970mm)

※「PFY100S」のみサイズが
960mm×25m/50mとなります。
(有効印字幅930mm)

水 Lx

水 Lx

Sol Lx

各種認定、対応プリンタに
ついてはお問い合わせください



壁紙の上から貼ることができる
糊付きタイプ

GMP-15MH

MG オレフィン

NEW GMP-15HE

MG オレフィン

NEW PRFT-30E

フリース

基材厚 150μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー

オレフィン マット

Sol Lx UV

基材厚 150μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー
・易施工

オレフィン マット 易施工

Sol Lx UV 水貼り施工

※剥離性能は使用環境により異なりますのでお問い合わせください。

※塗装面・金属板面への貼り付けはご注意ください



粘着剤付化粧フィルム「パロア」に
各種プリンタで出力し各種認定を取得

PMO-012F N

PVC

基材厚 160μm

サイズ 1,220mm×30m

粘着 強粘着

PVC Sol Lx UV

※「パロアデコ」の剥離紙はエア抜き溝のないフラットタイプとなります
※その他の「パロアデコ」の品番についてはお問い合わせください



石膏ボード下地で防火認定を取得

GPB-72H5

PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー

PVC マット

Sol Lx UV

※ラミネートを使用した場合は防火認定の適用ができませんのでご注意ください。

ウォルコス®
WALLCOS SO

石膏ボードや金属板といった法定不燃材料下地において、
防火認定やF☆☆☆☆認定を取得した粘着剤付きの内装用化粧シート

メディア/屋外中期・屋内

SO-ZW3 防火 F PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー

PVC グロス Sol Lx

NEW SO-RW3 防火 F PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー

PVC グロス Sol Lx

NEW SO-ZWE 防火 F PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m 水貼り施工

粘着 強粘着グレー・エンボス易施工

PVC グロス 易施工 Sol Lx

ラミネート

SO-GL77 防火 F PVC

基材厚 70μm

サイズ 1,350mm×30m

PVC グロス UVカット 紙セパ

SO-ML78 防火 F PVC

基材厚 70μm

サイズ 1,350mm×30m

PVC マット UVカット PETセパ

屋外使用について

屋外耐候性として3年(目安)の性能を有しておりますので、
屋外中期のサイン・広告用途でも使用可能です。

デジタルプリント内装材 規格/認定番号一覧

製品名	メディアの種類 (品番)	基材	対応プリンタ	表面コーティング	防火認定番号		F☆☆☆☆ 認定番号	
					不燃材料 (金属板を除く)	準不燃材料		
	PRSO10WS	塩ビ	ソルベント Latex・UV	液体タイプ: LCL4SO2(推奨) インクジェットタイプ: プリンテリアクリア	NM-2737	—	MFN-2560	
	PRSO20WH							
	PRSO40WF							
	PRSO10IS				ソルベント Latex	NM-3780	QM-0810	MFN-2929
	PRSO20IH							
	PRSO40IF							
	PRSO103S	オレフィン	準備中	—		準備中		
	PRSO203C							
	PRSO403F							
	PROW200H		水性	液体タイプ: LCL4AP(必須) インクジェットタイプ: プリンテリアクリア	NM-3961	QM-0839	MFN-3246	
	PROW300A							
	PROW400F							
	PROY200H	ソルベント Latex・UV	液体タイプ: LCL4SO2(推奨) インクジェットタイプ: プリンテリアクリア					
	PROY300A							
	PROY400F							

<使用上の注意> ・耐候性、耐久性(表面やインクの保護)や施工性の向上のために液体コーティングを推奨いたします。
コーティングを行わない場合は、インクの種類によって、施工時や施工後の傷、および衣服への付着などの恐れがあります。
・各表面コーティングには専用のコーティング機が必要です(P37参照)
・PROW品番(水性用)は必ず専用コートで表面コーティングを行ってください。
・施工には原液使用タイプの施工推奨剤をご用意しております(P37参照)

製品名	品番	基材	粘着剤	サイズ (mm幅×m巻)	対応プリンタ	防火認定番号	F☆☆☆☆ 認定番号
	PFW301M	フリース	—	1,000×50	水性・Latex	—	MFN-3297
	PFW303M			960×25/960×50	ソルベント・Latex	NM-5450	MFN-3440
	PFY100S						MFN-3734
	GMP-15MH	オレフィン (マット)	強粘再剥離グレー	1,370×30	ソルベント・Latex・UV	—	—
	GMP-15HE		強粘再剥離グレー・易施工				
	PRFT-30E	フリース	強粘再剥離透明・エンボス易施工	1,020×20	ソルベント・Latex・UV		
	GPB-72H5	塩ビ (マット)	強粘再剥離グレー	1,370×30	ソルベント・Latex・UV	NM-3588 不燃材料 (金属板を除く)	MFN-2572

<使用上の注意> ・Fタイプ、Tタイプともに、貼付ける壁紙表面の汚れを除去してください(貼り付け表面の状態により施工できない場合があります)。
・GMP-15MH、GMP-15HEは表面保護用に「GIL-5418(マット)」をご用意しております。
・「PRFT-30E」は塗装面や塗装壁、金属板面への貼り付けには適しませんのでご注意ください。
・再剥離性能は貼付期間や被着体の種類、使用環境により異なるため事前のテストをお薦めします。

製品名	種類	品番	基材	粘着剤	メディアサイズ (mm幅×m巻)	対応プリンタ	防火認定番号	F☆☆☆☆認定番号
	メディア	SO-ZW3	塩ビ	強粘着グレー	1,370×30	ソルベント、Latex	NM-5105 法定不燃材料 (金属板を除く)	MFN-3640
		SO-RW3		強粘再剥離グレー				
		SO-ZWE		強粘着グレー・ エンボス易施工				
	ラミネート	SO-GL77		—	1,350×30			
		SO-ML78					NM-5097 法定不燃材料 (金属板)	

<使用上の注意> ・指定の組み合わせ以外は防火認定の適用ができませんので、ご注意ください。
・施工時はスキージーにネル布等のカバーをして、傷がつかないように注意して施工をお願いいたします。
・表面汚れのメンテナンスの際は、溶剤やアルコールは使用せずに水拭きや中性洗剤を薄めて使用してください。
・再剥離性能は貼付期間や被着体の種類、使用環境により異なるため事前のテストをお薦めします。
・UVインクの対応につきましてはお問い合わせください。

製品名	品番	基材	粘着剤	メディアサイズ (mm幅×m巻)	対応プリンタ	防火認定番号	F☆☆☆☆認定番号
	PMO-012FN	塩ビ	強粘着	1,220×30	ソルベント Latex・UV	・NM-4702 法定不燃材料(金属板を除く) ・NM-4783 法定不燃材料(金属板)	MFN-3435

<使用上の注意> ・品番により対応する防火認定番号及び下地が異なりますので、ご注意ください。
・施工時はスキージーにネル布等のカバーをして、傷がつかないように注意して施工をお願いいたします。
・表面汚れのメンテナンスの際は、溶剤やアルコールは使用せずに水拭きや中性洗剤を薄めて使用してください。



屋内装飾・副資材・後加工機

Indoor decoration & Secondary materials & Post-processing machine

ラグプロテクト

抗ウイルスラミネートフィルム

35P

環境配慮型 屋内装飾

バイオマス素材配合PVCシリーズ

36P

合成紙

36P

FFシート

36P

デジタルプリント 壁紙用

表面コーティング(液体タイプ・インクジェットタイプ)

37P

デジタルプリント 壁紙用

施工用副資材

38P

後加工機

38P

「ラグプロテクト」 抗ウイルスラミネートフィルム



抗ウイルスラミネートフィルム

抗ウイルス加工 SIAAマーク取得のラミネートフィルム

G-070PN80

透明 PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,380mm×30m

透明PVC

グロス

M-071PN80

透明 PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,380mm×30m

透明PVC

マット

抗ウイルス加工 SIAAマーク取得の厚手ラミネートフィルム

M-072PN140

透明 PVC

基材厚 140μm

サイズ 1,240mm×30m

透明PVC

エンボスマット

用途

G-070PN80 / M-071PN80(強粘着)

- ▶ 屋内のポスターや看板、店内サインなどへのラミネート加工

M-072PN140(再剥離)

- ▶ 手すりやテーブル、ドアノブ、什器などの表面保護

※ 再剥離性能は貼付期間や被着体の種類、使用環境によって異なります。
必ず事前に十分な貼付テストをお願いします。



● 抗ウイルスラミネートフィルムとは？

- ・「抗ウイルス加工SIAAマーク」を取得した特殊粘着フィルム
- ・フィルム表面に抗ウイルス加工を施し、フィルムに接触した特定ウイルスの数を99%以上減少
- ・屋内のポスターや看板などへのラミネート加工が可能
- ・人の手が触れやすい箇所に直接貼付する厚手の再剥離タイプをラインアップ

● 抗菌製品技術協議会のSIAAマークを取得した安心・安全設計

■ SIAAマークを取得



有機合成・練り込み本体(表面フィルム)
JP0612576X0002K(G-070PN80 / M-071PN80)
JP0612576X0001J(M-072PN140)

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

■ SIAAで求められる安全性基準をクリア

01. 急性経口毒性

異常なし

02. 皮膚一次刺激性

異常なし

03. 変異原性

陰性

04. 皮膚感作性

感作性なし

※抗ウイルス性能は、フィルムの表面にウイルスが直接付着しないと発揮されません。

試験結果：24時間で99%以上の減少効果／試験方法：ISO21702に準拠。ISO21702に規定されるウイルスでの検証結果であり、
全てのウイルスに対して効果があるわけではありません。また、第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。

※本製品は医薬品ではありません。また、感染予防を保証するものでもありません。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

※SIAAの安全性基準に適合した抗ウイルス材料を使用しています。

※再剥離性能は貼付期間や被着体の種類、使用環境によって異なります。

※用途に応じて事前に十分な貼付テストをお願いします。

バイオマス素材配合PVCシリーズ 屋内装飾

メディア／屋外短期・屋内

植物由来の原材料を基材・粘着剤に配合したバイオマス素材配合PVCメディア

GBY-4GZ5

MG

基材厚 80μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー

バイオマス素材配合 グロス Sol Lx UV

P.23 に
チップ見本があります。

ラミネート

植物由来の原材料を基材・粘着剤に配合したバイオマス素材配合PVCラミネート

GBL-1178

MG

基材厚 70μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,350mm×30m

バイオマス素材配合 グロス UVカット 紙セパ

P.23 に
チップ見本があります。

GBL-1278

MG

基材厚 70μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,350mm×30m

バイオマス素材配合 マット UVカット 紙セパ

P.23 に
チップ見本があります。

合成紙

メディア

短期装飾や屋内平滑床面に最適な貼って剥がせるメディア

GSP-13S

合成紙

基材厚 185μm

サイズ 1,270mm×20m

粘着 微吸着／透明

合成紙 マット Sol

※その他、UVインク用の「GSP-13U」

ラテックスインク用の「GSP-14L」

糊なし合成紙「GYP-16MS」もご用意しておりますので、
当社までお問い合わせください。

FF シート

メディア

SP-PVGF

防火

PVC

基材厚 320μm

サイズ 1,300mm×30m/2,000mm×30m

重量 460 g/m²

印字面 外巻き

PVC Sol

特徴：
・国土交通大臣認定の不燃材料です
・専用シームテープ(別売り)を使い、シーム加工ができます
・基布：ガラス繊維

防火認定を取得しているプリンタとインクについては
当社ホームページにてご確認ください。


専用 展張金具

専用 展張金具 (5本入り/ケース)
FG-Tシステム


- ・SP-PVGFの展張に適した新型のレール式展張金具です。
 - ・通常のFFシートの展張にもご使用いただけます。
 - ・付属のビスが付きます。
- FG-R取付ビス：(SUS)4-25皿ドリルビス
FG-B展張ビス：(SUS)5-35皿ドリルビス

TKF-02ラバーシート(別売り)
25mm×10m


※SP-PVGFの展張時には必ずご使用ください




FG-R(レール) L=2,000mm



FG-B(バー) L=2,000mm



使用例

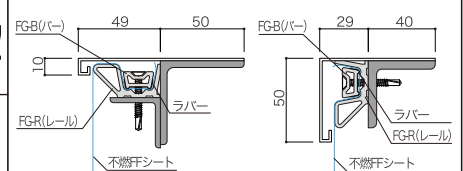

表面コーティング デジタルプリント壁紙用

デジタルプリント壁紙の耐候性、耐久性(表面インクの保護)や施工性の向上のために各種コーティングを推奨しております。

液体タイプ

プリンテリア用コート液



LCL4SO2

風合い：マット

容量：4ℓ

メディア：プリンテリアSO1・SO2
プリンテリアSO3・OY



LCL4AP

風合い：マット

容量：4ℓ

メディア：プリンテリアOW

専用リキッドラミネーター

低コストで長尺品にもラミネート加工が可能なリキッドタイプのワイドラミネーター。

凹凸のあるメディアにも均一なコーティングができます。

LAqLA[®] Liquid 1400



加工方式：ローラーコーター方式

最大ラミネート幅：1,400mm

最大ラミネート速度：0.5m/分

定格電源：単相100V-120V/15A

外形寸法：1,840(W)×740(D)×1,140(H)mm

本体重量：約160kg

※ラミネーターは受注生産品です。詳しくは当社担当営業までお問い合わせください。

※上記ラミネーター以外で液体コーティングを行った場合、防火認定の適用はできません。予めご了承ください。

インクジェットタイプ

クリアインク専用インクジェットプリンター



プリンテリアクリア



「プリンテリアクリア」はラテックススペースの新型クリアインク「プリンテリアクリア」のみを搭載した専用インクジェットプリンターです。出力後のプリント面の表面保護が可能で、従来のラミネーター*1に比べ、生産性の向上や後加工性、またメンテナンス性に優れており、各種法規制*2にも対応したインクジェットコーティングシステムです。詳細は当社までお問い合わせください。

*1) LAqLA Liquid 1400と比較した場合 *2) 専用のプロファイルで出力した場合のみ各種認定の適用が可能

プリンテリアクリア
PDFカタログはこちら



副資材 デジタルプリント壁紙用

デジタルプリント壁紙の施工に適した副資材をご用意しております。

施工推奨糊

デジタルプリント壁紙の施工に最適な原液使用タイプの接着剤です。希釈する必要もなく、接着剤成分のムラもないため、施工時に重要なポイントとなる位置決めを容易にし、ジョイント部のきれいな仕上がりを実現します。



タイプ：原液使用タイプ

JIS規格：JIS A 6922 2種2号

内容量：18kg(6kg×3袋)入り

施工用ローラー刷毛

デジタルプリント壁紙の施工に最適な毛の柔らかなローラー刷毛です。毛足の柔らかな素材を使うことで、壁紙をなで付ける際に印刷面への傷付きを防止します。



サイズ：約345mm(1寸)

材質：ローラー刷毛：ポリエステル

持ち手：木

梱包形態：10本/箱入り

後加工機

デジタルプリント製品の製作工程に使用するさまざまな後加工機を取り扱っております。

▶ ラミネーター

シールド50

エアコンプレッサー式ヒートアシスト付ラミネーター。エアコンプレッサー式、またメインローラーの径がほぼ均等なサイズのため、ラミネート圧をより均等にする事が可能です。また低温ヒートアシスト機能により、PVCからPET素材までラミネートが可能となります。

主な仕様	
製品サイズ	: W 2,200 mm × H 1,500 mm × D 780 mm
最大ラミネート幅	: 1,650 mm
最大ラミネート速度	: 4m / 分速
最大ラミネート厚	: 30 mm
テーブルの奥行	: D 770 mm
テーブルの高さ	: H 910 mm
本体重量	: 183 kg
電源	: 230 v - 50 Hz / 110 v - 60 Hz
消費電力	: 最大 2.5 A - 400 W
空気圧	: 6 Bar = 600 kPa



ロールスローラー

1台11役のマルチタスクフラットラミネーター。少人数での貼り付け作業を可能とし、誰でも操作が可能なため、業務の迅速化や生産性の向上、また作業ロスの削減に繋がり、大幅なコストダウンが可能です。

主な仕様	
テーブルサイズ	: L 2,800 mm × W 1,450 mm
作業エリアの長さ	: 2,500 mm
作業エリア / ローラー幅	: 1,400 mm
重量	: 約 290 kg
テーブル材質	: ガラス+カッティングマット
サイドポケット	: なし
メディア・ホルダー	: あり
LEDバックライト	: あり

ROLLSROLLER®
FLATBED APPLICATOR



※仕様は「エントリータイプ」の仕様となりますが、掲載イメージは「プレミアムタイプ」のイメージとなります。

▶ スリッター

XY matic trim plus

X軸とY軸の両軸でスリット可能な次世代型オートスリッター。最高の精度と最大の速度を保ちながら用紙やメディアを自動でカットしたりスリットすることが可能です。枚葉品のカットからロールでのカットが可能で、最大スリット幅は1,650mm幅まで可能です。

主な仕様	
製品の最大スリット幅	: 1,650 mm
最大スリット厚	: X軸方向 / 最大 1.2 mm
	: Y軸方向 / 最大 0.5 mm
スリット速度	: 垂直 / 分速 1 ~ 50 m (可変)
	: 水平 / 分速 1 ~ 150 m (可変)
最大カッティングユニット	: 最大 10 個
電源	: 100 V - 230 V / 50 Hz / 650 W



※ "Shield50" "XY matic trim plus" は Neolt Factory srl 社製の製品です。 ※ "ROLLSROLLER" は ROLLSSROLLER AB 社製の製品です。

● 注意事項

使用上の注意

- フィルムの表面は直接手で触れないように注意してください。インクの定着不良などの原因になる場合があります。また、メディア表面の清掃は軽くから拭きしてください。
- プリンタの種類やインク、RIPによって印字に差が出る場合があります。事前にご確認のうえ、ご使用願います。
- インクが完全に乾燥するまでは施工およびラミネート加工などの後加工は行わないでください。
- 十分に乾燥させるためにも、印字面はできる限り空気に触れやすい状態にし、必要に応じて送風などされることをお勧めします。
- 強度を必要とする用途の場合は、実験などにより事前に安全確認を行ってください。
- 事前に印字が可能であるか、またお求めになる用途に適合するかご判断ください。
- 静電気の影響で塩ビの表面張力が変化し、印刷むらが発生する場合がありますので、プリンタはアースを取ってご使用ください。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

施工上の注意

- 水貼り施工は温度・湿度条件によって、被着面と粘着面の残留水分が抜けにくくなり、十分な接着力が得られずに、浮きや剥がれが発生する場合がありますので、施工には十分ご注意ください。
- 被着体の特性によっては十分な接着力が得られない場合や、膨れや剥がれが発生する場合があります。必ず事前にご確認ください。
注意すべき被着体
ポリプロピレン、ポリエチレン、アクリル、ポリカーボネート、フッ素系塗装、シリコン系塗装、粗面素材、テント地、プラスチック成形物 など
- 再剥離性能は貼付期間や被着体の種類、雰囲気条件により異なります。必ず事前のテストをお勧めします。
- アクリル基材のラミネートフィルムを清掃する際は水、または中性洗剤をご使用ください。フィルムが劣化する恐れがありますのでIPAなどの有機溶剤のご使用はお避けください。
- すでにフィルムが施工されている看板やサインボードなどの上から、当社製品を重ね貼りする場合、浮きや剥がれ、基材や粘着剤の劣化等、フィルムに影響を及ぼす可能性がありますので、きれいに剥がしてから施工することをお勧めいたします。
- 屋外に面し、直射日光が当たるガラス面にフィルムを施工する場合は、熱割れにご注意ください。

保管上の注意

- フィルムは紙芯に巻いた状態で、PE袋に入れて宙づりにして保管してください。
- 湿気や直射日光を避け、風通しの良い冷暗所で保管し、開封後はできるだけ早めにお使いください。
- プリンタにセットした状態で保管しますと、フィルムのカールやホコリの付着によりプリンタの故障の原因になりますのでご注意ください。

その他

- 本カタログの掲載内容は事前の予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の写真・イラストはイメージとなりますので、ご了承願います。
- 万が一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみ代替提供させていただきます。その他の負担(出力製品代、施工代など)は負いかねますのでご了承願います。
- 当社における印字テストは実施済みですが、すべての出力条件において印字が可能であることをお約束するものではありません。
- 品質には万全を期していますが、万が一問題が生じた場合は直ちに当社営業に「品番」と「ロット番号」をご連絡ください。

免責事項

以下の事項については責任を負いかねます。

- お客様の加工によって生じたプリンタやメディアの不具合。
- 施工後に生じた貼り付け下地、プリンタおよびメディアの不具合。
- 当社が推奨するメディアとラミネートフィルムの組み合わせ以外による加工後の不具合。
- お客様が作画されたメディアの耐候性。
- お客様が作画されたメディアに関する印刷画質。

●●●● High durability Vividness

■製造元



リンテック株式会社 建装工材営業部

〒112-0002 東京都文京区小石川 1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー 8F

TEL.(03)3868-7733 FAX.(03)3868-7755

■販売元



リンテックサインシステム株式会社

お問い合わせは、本社営業部 TEL.(03)5721-4912
FAX.(03)5721-4920

●本 社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-1-27

<http://www.sign-japan.com/>

大 阪 支 店	〒550-0013	大阪府大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビル 9F	TEL.(06)6539-3101	FAX.(06)6531-5613
札幌営業所	〒065-0017	北海道札幌市東区北 17 条東 20-4-16	TEL.(011)785-1341	FAX.(011)785-1146
仙台営業所	〒982-0003	宮城県仙台市太白区郡山 4-2-20	TEL.(022)208-5380	FAX.(022)208-5381
名古屋営業所	〒460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内 3-14-16	TEL.(052)955-6900	FAX.(052)951-1113
福岡営業所	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門 2-2-3	TEL.(092)286-1774	FAX.(092)713-7222