



屋外サイン・広告

For outdoor use Sign & Advertisement

屋外耐候プレミアム

「グラフィカル5」品質保証システム 対象製品

19P

屋外耐候ハイグレード

耐候年数5年(目安)

20P

屋外耐候スタンダード

耐候年数4～3年(目安)

21P

屋外耐候スタンダード

耐候年数3年(目安)

22P - 23P

屋外耐候短期

耐候年数1年(目安) バイオマス素材配合PVCシリーズ

23P

屋外耐候プレミアム 「グラフィカル5」品質保証システム対象製品



グラフィカル5は、専用のインクジェットメディア・ラミネートフィルムに対し、当社指定のインクジェットプリンターとインクを使用、また指定の下地や当社の施工マニュアルに基づき、施工した場合に限り、製品の屋外耐候5年の品質を保証するシステムです。詳しい内容や条件等はカタログガイドブックの5・6Pをご参照いただくか、当社担当営業までお問い合わせください。

メディア/屋外	
環境に配慮し、長期耐候性を誇るプレミアムタイプ	
VMG-6666	
基材厚 50μm	アクリル
サイズ 1,370mm×30m	
粘着 強粘着グレー	
5年保証対応、長期耐候塩ビメディア	
GIY-11Z5	
基材厚 80μm	PVC
サイズ 1,370mm×30m	
粘着 強粘着グレー	
GIY-12Z5	
基材厚 80μm	PVC
サイズ 1,370mm×30m	
粘着 強粘着グレー	



ラミネート	
5年保証対応、長期耐候フッ素ラミネート	
GSL-6148	フッ素
基材厚 30μm	
サイズ 1,380mm×30m	
GSL-6248	フッ素
基材厚 30μm	
サイズ 1,380mm×30m	

グラフィカル5 申請フロー

1. 事前講習	2. 登録	3. 製作・施工	4. 申請	5. 発行
事前にユーザー様に向けて概要や保証条件などをご説明いたします。	ユーザー様の情報を登録し、G5認定加工店証明書を発行いたします。	講習時にご説明いたしました指定の条件で出力・ラミネート・施工を行っていただきます。	申請書に出力条件や施工条件など記載していただき、保証書発行の申請が可能となります。	申請内容に不備がなければ、保証書を発行させていただきます。保証期間は施工日より5年となります。

防火認定「グラフィカル5FR」について



下記の組み合わせであれば法定不燃材料(金属板)下地との組み合わせで防火認定を取得しております。そのため防火認定が必要な部位での使用や、品質保証及び防火認定も求められるような屋外看板等での使用に最適です。詳しい認定条件や申請方法等、当社担当営業までお問い合わせください。

メディア	×	ラミネート	→	防火認定番号	
GIY-11Z5 GIY-12Z5		GSL-6148 GSL-6248		NM-5425	法定不燃材料(金属板)

屋外耐候ハイグレード 耐候年数5年（目安）



メディア／屋外長期

耐候性・柔軟性に優れたアクリル基材の易施工メディア

VGM-66E6 MG アクリル

基材厚 50μm

サイズ 1,370mm×15m

粘着 強粘着グレー・易施工 水貼り施工NG

アクリル グロス 易施工 Sol Lx UV



ラミネート

透明性と耐候性に優れた平面サイン用アクリルラミネート

GIL-5318 MG アクリル

基材厚 50μm

サイズ 1,350mm×30m

アクリル グロス UVカット PETセバ



GIL-5418 MG アクリル

基材厚 50μm

サイズ 1,350mm×30m

アクリル マット UVカット PETセバ



耐候性・柔軟性に優れたアクリルラミネート

GSL-5038 MG アクリル

基材厚 30μm

サイズ 1,380mm×30m

アクリル グロス UVカット 紙セバ

メディア／屋外長期

施工性に優れた長期耐候性の塩ビメディア

GIY-1ZE5 FRI PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー・易施工 水貼り施工NG

PVC グロス 易施工 Sol Lx UV



ラミネート

耐候性・柔軟性に優れたキャスト塩ビラミネート

GIL-2338 透明PVC

基材厚 50μm

サイズ 1,380mm×30m

透明PVC グロス UVカット 紙セバ

GIL-2238 透明PVC

基材厚 50μm

サイズ 1,380mm×30m

透明PVC マット UVカット 紙セバ

屋外耐候スタンダード 耐候年数 4 ～ 3年(目安)

メディア／屋外中長期	
コシがあり隠ぺい性に優れたスタンダード品	
GIY-1105	PVC
基材厚 110μm	
サイズ 1,370mm×30m	
粘着 強粘着グレー	
PVC	グロス Sol Lx UV

指定の組み合わせで防火認定に対応している塩ビメディア	
GIY-11H5	FR-I PVC
基材厚 80μm	
サイズ 1,370mm×30m	
粘着 強粘再剥離グレー	
PVC	グロス Sol Lx UV

GIY-11E5	FR-I PVC
基材厚 80μm	
サイズ 1,370mm×30m	水貼り施工
粘着 強粘再剥離グレー・易施工	
PVC	グロス 易施工 Sol Lx UV

NEW 粘着力が得にくいプラスチック樹脂にも貼り付け可能なメディア	
GIY-1PE5	PVC
基材厚 80μm	
サイズ 1,370mm×30m	水貼り施工
粘着 特殊強粘着グレー・易施工	
PVC	グロス 易施工 Sol Lx UV

ラミネート	
UVカット効果のある中長期グレード品	
GIL-1138N	FR-I 透明PVC
基材厚 80μm	
サイズ 1,350mm×30m	
透明PVC	グロス UVカット 紙セパ

メディア／屋外中長期	
NEW 屋外中長期で使用可能なアクリル基材メディア	
GIY-4AH5	MG アクリル
基材厚 50μm	
サイズ 1,250mm×30m	
粘着 中粘再剥離グレー	
アクリル	グロス Sol Lx UV

メディア／屋外中長期	
コシがあり隠ぺい性に優れたスタンダード品	
GIY-1205	PVC
基材厚 110μm	
サイズ 1,370mm×30m/1,370mm×50m	
粘着 強粘着グレー	
PVC	マット Sol Lx UV

指定の組み合わせで防火認定に対応している塩ビメディア	
GIY-12H5	FR-I PVC
基材厚 80μm	
サイズ 1,370mm×30m	
粘着 強粘再剥離グレー	
PVC	マット Sol Lx UV

GIY-11R5	FR-I PVC
基材厚 80μm	
サイズ 1,370mm×30m	
粘着 弱粘再剥離グレー	
PVC	グロス Sol Lx UV

ラミネート	
UVカット効果のある中長期グレード品	
GIL-1238N	FR-I 透明PVC
基材厚 80μm	
サイズ 1,350mm×30m	
透明PVC	マット UVカット 紙セパ

ラミネート	
GIL-5318/GIL-5418	MG
基材厚 50μm	アクリル
サイズ 1,350mm×30m	
アクリル	UVカット PETセパ

P.20 に
チップ見本があります

屋外耐候スタンダード 耐候年数 3 年（目安）

ウォルコス® SO

WALLCOS

「ウォルコスSO」は、専用のインクジェットメディアに出力し、専用のラミネートフィルムを貼り合わせた状態で、石膏ボードや金属板といった法定不燃材料下地において、防火認定やF☆☆☆☆認定を取得したシリーズです。



メディア／屋外中期・屋内

防火認定に対応し、コストパフォーマンスに優れた塩ビメディア

SO-ZW3

防火

F

PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー

PVC

グロス

Sol

Lx

SO-ZW3の再剥離タイプ

SO-RW3

防火

F

PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー

PVC

グロス

Sol

Lx

SO-ZW3の易施工タイプ

SO-ZWE

防火

F

PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

水貼り施工

粘着 強粘着グレー・エンボス易施工

PVC

グロス

易施工

Sol

Lx

ラミネート

防火認定に対応し、コストパフォーマンスに優れた塩ビラミネート

SO-GL77

防火

F

PVC

基材厚 70μm

サイズ 1,350mm×30m

PVC

グロス

UVカット

紙セパ

SO-ML78

防火

F

PVC

基材厚 70μm

サイズ 1,350mm×30m

PVC

マット

UVカット

PETセパ



屋内使用について

法定不燃材料の石膏ボード下地で防火認定を取得、またF☆☆☆☆認定も取得しているため、マット感がより強いラミネートフィルム「SO-ML78」と組み合わせて使用することで内装材としても使用できます。


● その他 屋外耐候スタンダード製品

分類	品番	基材	色	風合い	基材厚(μm)	粘着剤	サイズ(mm×m)
メディア	GIY-4105	PVC	白	グロス	80	強粘着グレー	1,370×30
	GIY-41ZE5	PVC	白	グロス	80	強粘着グレー・易施工	1,370×30
	GIY-41H5	PVC	白	グロス	80	強粘再剥離グレー	1,370×30
	GIY-42H5	PVC	白	マット	80	強粘再剥離グレー	1,370×30
ラミネート	GIL-1148	透明PVC	透明	グロス	80	—	1,350×30
	GIL-1258	透明PVC	透明	マット	80	—	1,350×30
	GIL-1168	透明PVC	透明	グロス	70	—	1,380×50
	GIL-1268	透明PVC	透明	マット	70	—	1,380×50

※詳細やその他の品番につきましては、ガイドブックのP7～P12の品番一覧表をご参照いただくか、当社までお問い合わせください。

屋外耐候スタンダード 耐候年数 3 年（目安）

既存サインへの一時的な重ね貼りが可能で、短期間での表示内容の切り替えなどに最適。現状復帰が容易な再剥離タイプ。

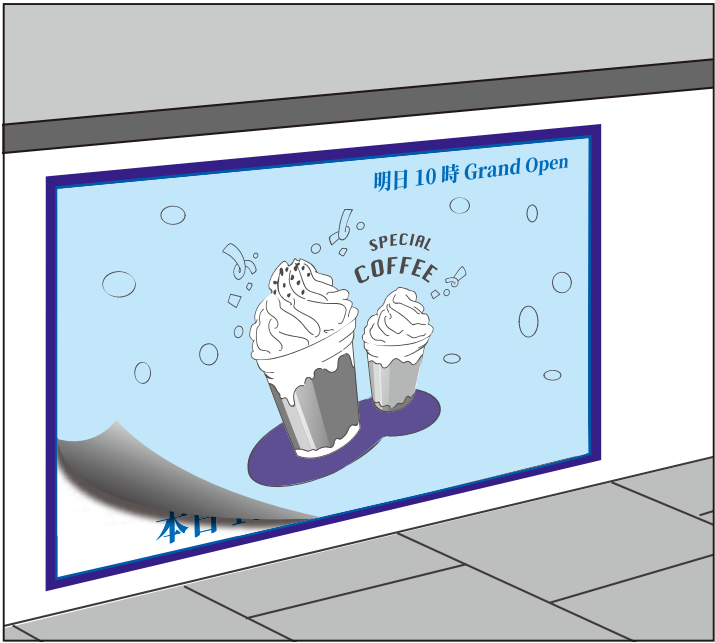

メディア／屋外中期

NEW

目隠し用途に最適な屋外中期・易施工タイプ

GIY-1HR5

PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

水貼り施工

粘着 中粘再剥離グレー・エンボス易施工

PVC

グロス

易施工

Sol

Lx

UV



ラミネート

GIL-1138N/GIL-1238N

基材厚 80μm

透明PVC

サイズ 1,350mm×30m

透明PVC

UVカット

紙セパ

P21 に
チップ見本があります

屋外耐候短期 バイオマス素材配合PVCシリーズ 耐候年数1年（目安）

植物由来の原材料を使用することで、石油資源の使用量を削減し、CO₂の排出量の削減に寄与できます。

メディア／屋外短期・屋内

NEW

植物由来の原材料を基材・粘着剤に配合したバイオマス素材配合PVCメディア

GBY-4GZ5

MG

基材厚 80μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー

バイオマス素材配合

グロス

Sol

Lx

UV



ラミネート

NEW

植物由来の原材料を基材・粘着剤に配合したバイオマス素材配合PVCラミネート

GBL-1178

MG

基材厚 70μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,350mm×30m

バイオマス素材配合

グロス

UVカット

紙セパ

NEW

GBL-1278

MG

基材厚 70μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,350mm×30m


バイオマス素材配合

マット

UVカット

紙セパ

構成イメージ

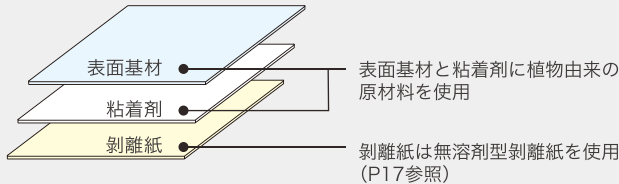

▶ バイオマスマーク認定番号

メディアとラミネートフィルムの表面基材、および粘着剤に植物由来の成分を使用し認定番号を取得しております。

品番	使用部位	バイオマス度	認定番号
GBY-4GZ5	基材	10%	220341
	粘着剤	15%	220340
GBL-1178	基材	10%	220342
GBL-1278	基材	10%	220343
ラミネート用粘着剤		10%	180039

「バイオマスマーク」とは？

一般社団法人日本有機資源協会が認定するマークで、再生可能な生物由来の有機資源であるバイオマスを活用し、品質および基準、規格などを満たして生産している商品の目印となります。



バイオマスマーク