



マーキングフィルムを正確にレイアウトできる

アプリケーション テープ

用途に合わせた粘着力の品揃え！
さらに使いやすくなりました。

コストパフォーマンス抜群！

和紙タイプ

- コストパフォーマンスに優れたタイプです。
- アプリケーションテープ自体が和紙の性質を持っているので、浸水性がよく、水を吹き付けることにより、マーキングフィルム圧着後の剥離がスムーズに行えます。

さらに汎用タイプが加わりました

透明フィルムタイプ

- 無色透明のフィルムなので、レイアウト時の位置決めが容易で施工が簡単に行えます。
- タックペイントコンピューターカット用にはAP215が最適です。

● ラインアップ

種類	品番	基材	粘着力	テープ全厚(μm)	サイズ
和紙タイプ	AP111	和紙	弱粘着	110	1,000mm幅 × 100m巻 500mm幅
	AP115		強粘着	115	
透明フィルムタイプ	AP213	ポリプロピレン	汎用	70	1,000mm幅 × 20m巻 500mm幅
	AP215		強粘着	70	
	AP415		汎用	60	980mm幅 × 20m巻 490mm幅


● 粘着性比較



● アプリケーションテープの施工

アプリケーションテープのセッティング

1 アプリケーションテープを貼りつけます。

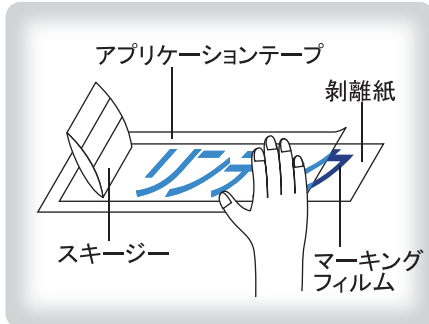

● マーキングフィルムの上へアプリケーションテープを貼り重ね、気泡ができないように注意しながらスキージーで圧着します。


アプリケーションテープをセットしたマーキングフィルムの貼り方

2 マーキングフィルムの貼りつけ圧着




● 貼りつけ位置を確認し、マーキングフィルムの剥離紙をはがしながら圧着します。圧着の際、マーキングフィルムがアプリケーションテープから外れないようにします。

3 アプリケーションテープのはがし方

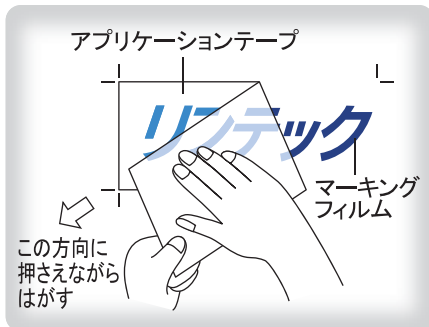

● 圧着完了後、アプリケーションテープの端部を少しはがし次に反対方向に折り返し、アプリケーションテープを押さえながらゆっくりはがします。

4 仕上がり点検

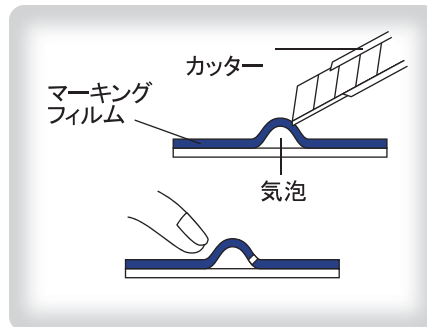

● はがした後、再度スキージーで十分圧着し、気泡、しわなどの点検を行ってください。
● 気泡などは端部にカッターで穴を開け、指の腹で空気を追い出して圧着してください。

ピタツとくん

マーキングフィルムを貼る際にフィルムの傷つきを防ぐスキージーパットです。



● ラインアップ

種類	サイズ	厚み	用途
ソフトタイプ	105mm × 45mm	4mm	内装用装飾シートや厚みのあるシート、広い面積を貼る場合
マイルドタイプ		3mm	マーキングフィルムやウインドーフィルムを貼る場合
ミディアムタイプ		2mm	アプリケーションテープ和紙タイプや、一次粘着の弱いシートを貼る場合
ハードタイプ		1mm	文字を貼る場合や、細部のエアを抜く場合

※専用スキージーをご用意しています(別売り)。サイズ:105mm×70mm



リンテックサインシステム株式会社

お問い合わせは、シート営業部 TEL.(03)5721-4912
FAX.(03)5721-4920

<http://www.sign-japan.com/>

- 本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-1-27
- 支店・営業所
 - 大阪支店 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビル 4F
 - 札幌営業所 〒065-0017 北海道札幌市東区北 17 条東 20-4-16
 - 仙台営業所 〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山 4 丁目 2-20
 - 名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-14-16
 - 福岡営業所 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門 2-2-3

TEL.(06)6539-3101 FAX.(06)6531-5611
TEL.(011)785-1341 FAX.(011)785-1146
TEL.(022)208-5380 FAX.(022)208-5381
TEL.(052)955-6900 FAX.(052)951-1113
TEL.(092)286-1774 FAX.(092)713-7222