



NEW グリット線に合わせるだけで
より精度の高いレイアウトが可能に

アプリケーション テープ AP160G

20mm角のマス目(グリット線)が印刷され
位置決めがより正確にしかも容易にできます。
コストパフォーマンスにも優れています。
剥離紙なしでゴミ減量ができ環境に優しい製品です。

リンテックサインシステム アプリケーションテープのラインアップ

透明フィルムタイプ


- 無色透明のフィルムなので、レイアウト時の位置決めが容易で施工が簡単に行えます。
- タックペイントコンピューターカット用には AP215が最適です。

コストパフォーマンス抜群! 和紙タイプ

- コストパフォーマンスに優れたタイプです。
- アプリケーションテープ自体が和紙の性質を持っているので、浸水性がよく、水を吹き付けることにより、マーキングフィルム圧着後の剥離がスムーズに行えます。

種類	品番	基材	粘着力	テープ全厚(μm)	サイズ
NEW マス目付透明フィルムタイプ	AP160G	ポリプロピレン	汎用	110	1,220mm幅 × 100m巻
透明フィルムタイプ	AP213			70	1,000mm幅 500mm幅 × 20m巻
	AP215		70	980mm幅 490mm幅 × 20m巻	
	AP415		汎用		60
和紙タイプ	AP111	和紙	弱粘着	110	1,000mm幅 500mm幅 × 100m巻
	AP115		強粘着	115	

● 粘着性比較

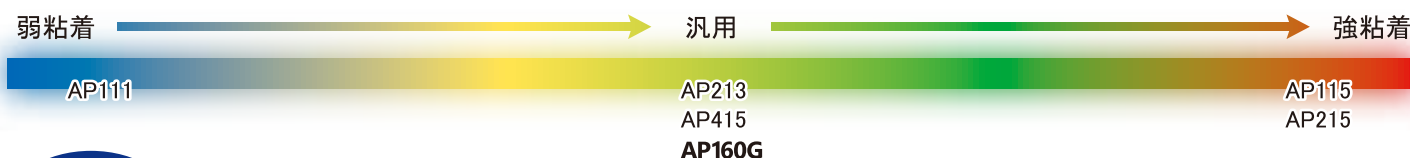




● アプリケーションテープの施工

アプリケーションテープのセッティング

1 アプリケーションテープを貼りつけます。

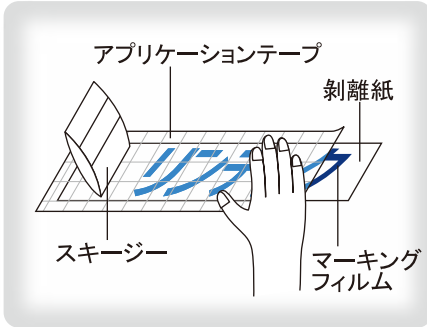

●マーキングフィルムの上へアプリケーションテープのグリット線の水平・垂直を合わせて貼り重ね、気泡ができないように注意しながらスキージーで圧着します。

アプリケーションテープをセットしたマーキングフィルムの貼り方

2 マーキングフィルムの貼りつけ圧着




●貼りつけ位置を確認し、マーキングフィルムの剥離紙をはがしながら圧着します。圧着の際、マーキングフィルムがアプリケーションテープから外れないようにします。

3 アプリケーションテープのはがし方



●圧着完了後、アプリケーションテープの端部を少しはがし次に反対方向に折り返し、アプリケーションテープを押さえながらゆっくりはがします。

4 仕上がり点検

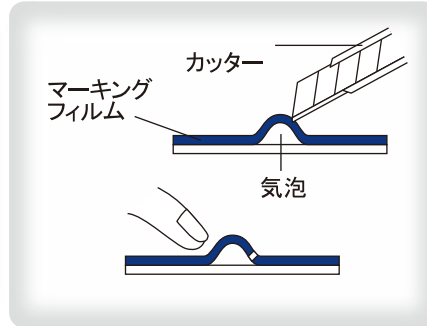

●はがした後、再度スキージーで十分圧着し、気泡、しわなどの点検を行ってください。
●気泡などは端部にカッターで穴を開け、指の腹で空気を追いつけてください。

スキージーパッド

マーキングフィルムを貼る際にフィルムの傷つきを防ぎます。



● ラインアップ

種類	サイズ(mm×mm)	厚み	用途
ソフトタイプ	105×45 105×225	4mm	内装用装飾シートや厚みのあるシート、広い面積を貼る場合
マイルドタイプ		3mm	マーキングフィルムやウインドーフィルムを貼る場合
ミディアムタイプ		2mm	アプリケーションテープ和紙タイプや、一次粘着の弱いシートを貼る場合
ハードタイプ		1mm	文字を貼る場合や、細部のエアを抜く場合

※その他のパッドサイズや専用スキージーもご用意しておりますので、当社までお問い合わせください。



リンテックサインシステム株式会社

お問い合わせは、SIG営業部 TEL.(03)5721-4912
FAX.(03)5721-4920

http://www.sign-japan.com/

●本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-1-27

●支店・営業所

大阪支店	〒550-0013	大阪府大阪市西区新町 1-4-24	大阪四ツ橋新町ビル 9F	TEL.(06)6539-3101	FAX.(06)6531-5613
札幌営業所	〒065-0017	北海道札幌市東区北 17 条東 20-4-16		TEL.(011)785-1341	FAX.(011)785-1146
仙台営業所	〒982-0003	宮城県仙台市太白区郡山 4 丁目 2-20		TEL.(022)208-5380	FAX.(022)208-5381
名古屋営業所	〒460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内 3-14-16		TEL.(052)955-6900	FAX.(052)951-1113
福岡営業所	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門 2-2-3		TEL.(092)286-1774	FAX.(092)713-7222